


5. Discuri abrazive pentru debitare și debavurare rocă

Discuri adecvate pentru debitarea și prelucrarea rocilor naturale sau materialelor ceramice utilizate în domeniul construcțiilor: plăci, cărămizi, țigle, beton, etc.
Viteza de rotație periferică maximă 80 m/s.


-Pentru mașini de mână:

forma 41 - **discuri de debitare** drepte armate cu inserții din fibră de sticlă

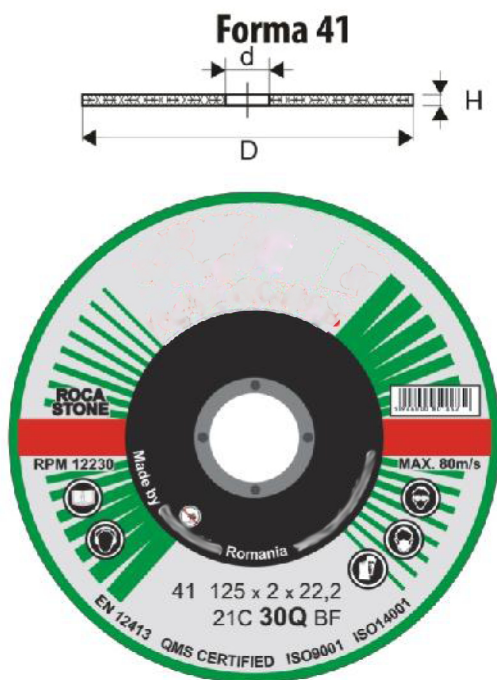

D (mm)	H (mm)	d (mm)	Specificații	Unitate de ambalaj (Buc./cutie)
115	1	22,2	21C80QBF	25
115	1,5	22,2	21C60QBF	25
115	2; 2,5; 3	22,2	21C30QBF	25
125	1	22,2	21C80QBF	25
125	1,5	22,2	21C60QBF	25
125	2; 2,5; 3	22,2	21C30QBF	25
150	2; 2,5; 3	22,2	21C30QBF	25
180	2; 2,5; 3	22,2	21C30QBF	25
230	2; 2,5; 3	22,2	21C30QBF	25

- forma 27 - **discuri de debavurare** cu centru depresat armate cu inserții din fibră de sticlă

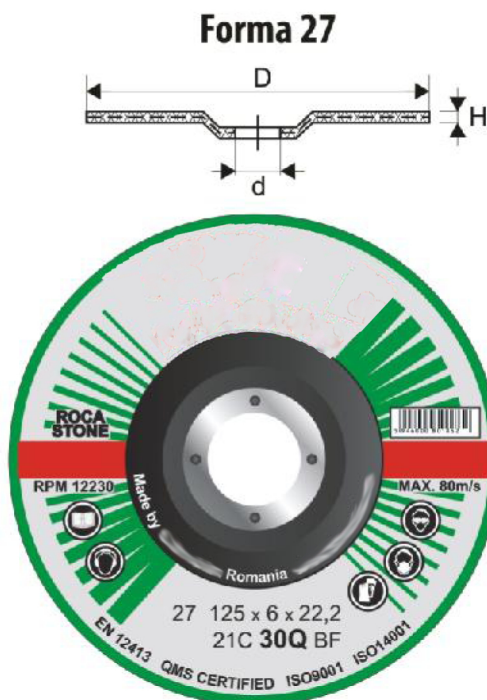

D (mm)	H (mm)	d (mm)	Specificații	Unitate de ambalaj (Buc./cutie)
115	4; 6	22,2	21C30QBF	10
125	4; 6	22,2	21C30QBF	10
150	4; 6	22,2	21C30QBF	10
180	4; 6	22,2	21C30QBF	10
230	4; 6	22,2	21C30QBF	10